

Паспорт дымохода

Техническая документация на комплект модулей системы дымоходов

1. Комплект поставки:

1.1. модули системы дымоходов;

1.2. технический паспорт;

1.3. руководство по монтажу и эксплуатации (только для модульных дымоходы);

2. Техническое описание комплекта модулей системы дымоходов:

1	Производитель модулей	ООО «Прок»
2	Поставщик	АО ТД «Терморос»
3	Тип модулей системы дымоходов	Одностенные, утепленные (сэндвич), коаксиальные
4	Назначение модулей системы дымоходов	удаление дымовых газов
5	Максимальная допустимая температура дымовых газов	450 град. Цельсия
6	Способ крепления системы дымоходов	требуют крепления к несущей поверхности внутри существующих дымовых каналов
7	Номер ТУ	ТУ 5263-003-71759668-2016

3. Правила эксплуатации:

Рекомендуется:

3.1. использовать вид топлива в соответствии с требованиями

производителя теплогенерирующего (отопительного) устройства;

3.2. производить ревизию системы дымоходов не реже 2 раз в год;

3.3. производить чистку системы дымоходов пластиковыми или бронзовыми «ершами»;

3.4. не допускать превышения температуры дымовых газов свыше 450 град. Цельсия

Запрещается:

3.5. использовать в качестве топлива отходы мебельного производства с лакокрасочным покрытием;

3.6. выжигать сажу со стенок дымового канала.

4. Действия в случае возникновения пожара:

4.1. Теплогенерирующие (отопительное) оборудование отключить, прекратить доступ воздуха в систему дымоходов.

4.2. Залить водой все видимые очаги воспламенения.

4.3. Проверить плотность соединений модулей системы дымоходов.

4.4. Произвести чистку сажи на внутренней поверхности системы дымоходов.

ВНИМАНИЕ: после пожара сажи в системе дымоходов запрещается дальнейшая эксплуатация без дополнительного обследования.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия предоставляется на сквозную коррозию

Марка стали	Aisi 409	Aisi 430	Aisi 439	Aisi 304	Aisi 321	Aisi 316	Aisi 309/310
Срок службы	До 2 лет	До 5 лет	До 5 лет	До 20 лет	До 50 лет	До 50 лет	До 50 лет
Гарантийный срок	нет	нет	нет	5 лет	10 лет	10 лет	10 лет
Режим работы	сухой	сухой	сухой	Сухой/ мокрый	Сухой/ мокрый	Сухой/ мокрый	Сухой/ мокрый

5.1. Гарантия действует при выполнении следующих условий:

система дымоходов идентифицирована как продукция завода-изготовителя;

дата покупки (получения) продукции подтверждена в сопроводительной документации;

организация, производившая монтаж, имела лицензию на выполнение монтажных работ систем дымоходов, при соблюдении требований «Руководства по монтажу и эксплуатации»;

монтажные работы выполнены в соответствии с проектными требованиями;

система дымоходов эксплуатировалась согласно правилам эксплуатации;

система дымоходов использовалась с сертифицированным теплогенерирующим (отопительным) оборудованием;

5.2. Гарантия не действует если:

имелось возгорание сажи внутри дымового канала;

не соблюдались правила эксплуатации и условия, указанные в и. 5.1

не соблюдались требования, указанные в «Руководстве по монтажу и эксплуатации».

Спецификация комплекта - GKD 60100L750


Номер по схеме	Состав комплекта
1	Колено 60 мм 60/100
2	Труба 90 мм 60/100
3	Хомут с уплотнительным кольцом
4	Удлинитель Ø60
5	Фланец присоединительный

6* - позиция заказывается отдельно арт. GKD 60N60100

Для моделей котлов

De Dietrich, BAXI, Kiturami

Master Gas, Oasis, Thermona

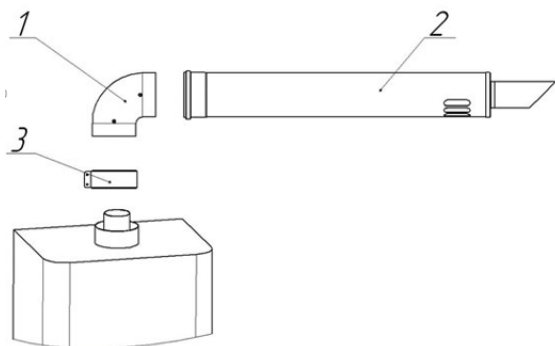


Lamborghini, Buderus, Bosh, Protherm, Electrolux


Sanier Duval, Mora Top, Biasi, Fondital, Unical

Nova Fflorida, Gazlax, Hermann, Евротерм


Alpha Therm

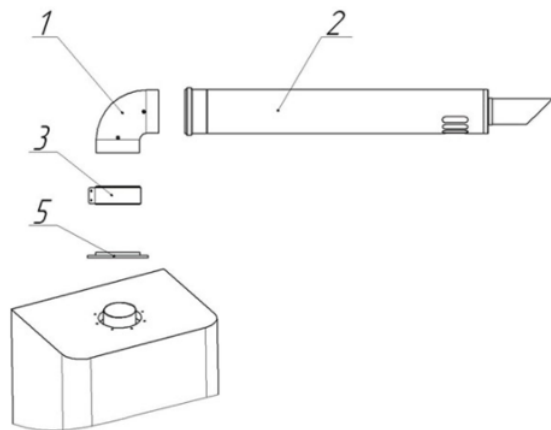


Ferrol, KoreaStar.

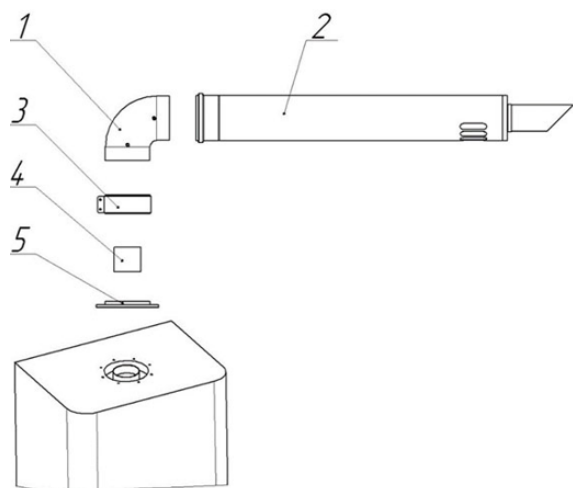

Ariston, Vaillant, Chaffoteaux.

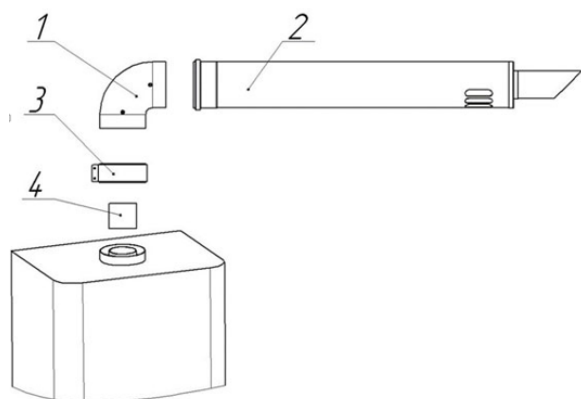

Navien

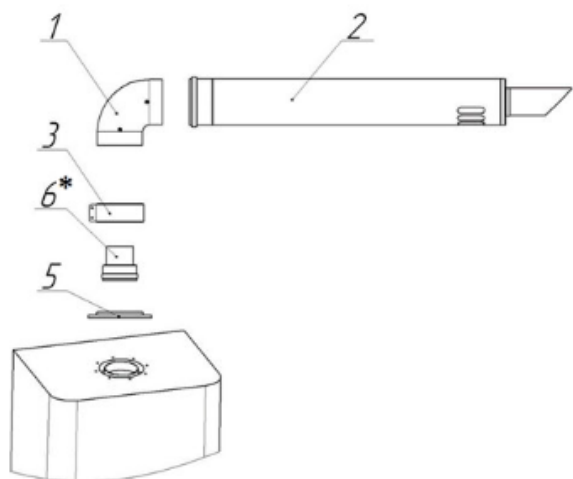

Viessmann

